
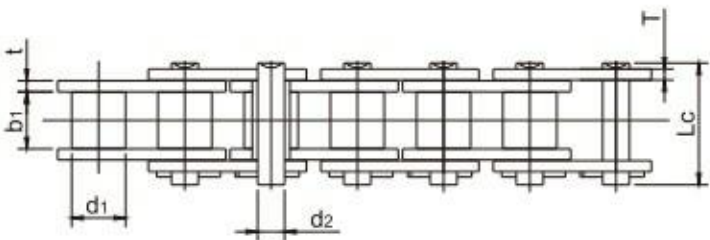


A系列开口销型短节距精密滚子链



Cotter pin typeshort pitch precision roller chains (A series)

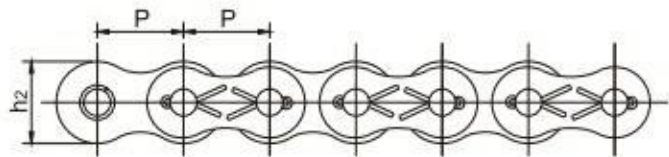

环球 链号 Universal Chain No.	ISO/DIN/ ANSI 链号 ISO/DIN/ ANSI Chain No.	内 节 内 宽					内链板高度 Inner plate depth	排 距 Transverse pitch	链板厚度 Plate thickness	抗 拉 强 度 Ultimate tensile strength	平均抗拉 强度 Average tensile strength	每 米 重 量 Weight per meter						
		节 距 Pitch	滚子直径 Roller diameter	Width between inner plates	销轴直径 Pin diameter	销轴长度 Pin Length												
		P	d1 max	b1 min	d2 max	Lc max							h2 max	Pt	t/T	Q(ISO/DIN) min	Q0	q ≈
		mm	mm	mm	mm	mm							mm	mm	mm	mm	KN	KN
10A-1	50	15.875	10.16	9.40	5.09	22.59	15.09	—	2.00	21.80/22.20	29.4	1.02						
12A-1	60	19.05	11.91	12.57	5.96	27.75	18.10	—	2.40	31.30/31.80	41.5	1.50						
16A-1	80	25.40	15.88	15.75	7.94	35.80	24.13	—	3.20	55.60/56.70	71.5	2.60						
20A-1	100	31.75	19.05	18.90	9.54	42.60	30.17	—	4.00	87.00/88.50	109.2	3.91						
24A-1	120	38.10	22.23	25.22	11.11	53.51	36.20	—	4.80	125.00/127.00	156.9	5.62						
28A-1	140	44.45	25.40	25.22	12.71	58.21	42.23	—	5.65	170.00/172.40	212.0	7.50						
32A-1	160	50.80	28.58	31.55	14.29	69.08	48.26	—	6.45	223.00/226.80	269.7	10.10						
36A-1	180	57.15	35.71	35.48	17.46	78.45	54.30	—	7.25	281.0	327.8	13.45						
40A-1	200	63.50	39.68	37.85	19.85	85.15	60.33	—	8.00	347.00/353.80	410.0	16.15						
48A-1	240	76.20	47.63	47.35	23.81	100.71	72.39	—	9.50	500.00/510.30	585.4	23.20						

A系列开口销型短节距精密滚子链



Cotter pin typeshort pitch precision roller chains (A series)

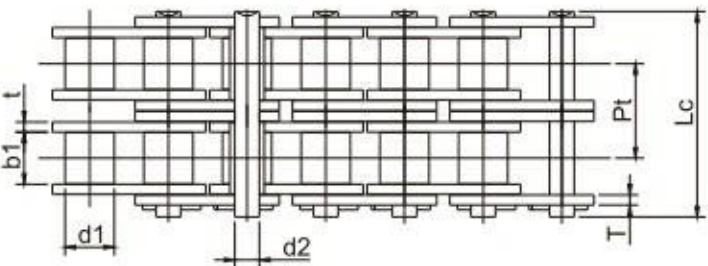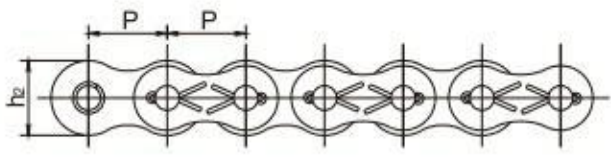

环球 链号 Universal Chain No.	ISO/DIN/ ANSI 链号 ISO/DIN/ ANSI Chain No.	内 节 内 宽										平均抗拉强 度 Average tensile strength	每 米 重 量 Weight per meter
		节 距 Pitch	滚 子 直 径 Roller diameter	Width between inner plates	销 轴 直 径 Pin diameter	销 轴 长 度 Pin Length	内 链 板 高 度 Inner plate depth	排 距 Transverse pitch	链 板 厚 度 Plate thickness	抗 拉 强 度 Ultimate tensile strength			
		P	d1 max	b1 min	d2 max	Lc max	h2 max	Pt	t/T	Q(ISO/DIN) min			
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	KN	KN		
10A-2	50-2	15.875	10.16	9.40	5.09	40.70	15.09	18.11	2.00	43.60/44.40	56.0	2.00	
12A-2	60-2	19.05	11.91	12.57	5.96	50.53	18.10	22.78	2.40	62.60/63.60	82.4	2.92	
16A-2	80-2	25.40	15.88	15.75	7.94	64.89	24.13	29.29	3.20	111.20/113.40	143.0	5.15	
20A-2	100-2	31.75	19.05	18.90	9.54	78.36	30.17	35.76	4.00	174.00/177.00	204.0	7.80	
24A-2	120-2	38.10	22.23	25.22	11.11	98.95	36.20	45.44	4.80	250.00/254.00	313.8	11.70	
28A-2	140-2	44.45	25.40	25.22	12.71	107.08	42.23	48.87	5.65	340.00/344.80	421.7	15.14	
32A-2	160-2	50.80	28.58	31.55	14.29	127.63	48.26	58.55	6.45	446.00/453.60	539.4	20.14	
36A-2	180-2	57.15	35.71	35.48	17.46	144.29	54.30	65.84	7.25	562.0	655.7	29.22	
40A-2	200-2	63.50	39.68	37.85	19.85	156.70	60.33	71.55	8.00	694.00/707.60	820.0	32.24	
48A-2	240-2	76.20	47.63	47.35	23.81	188.54	72.39	87.83	9.50	1000.0/1020.6	1170.8	45.23	

A系列开口销型短节距精密滚子链

Cotter pin typeshort pitch precision roller chains (A series)

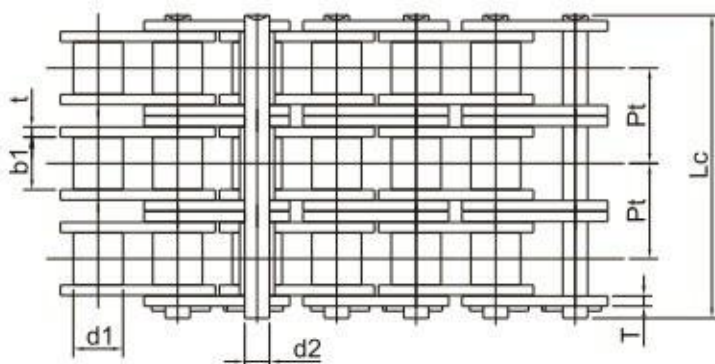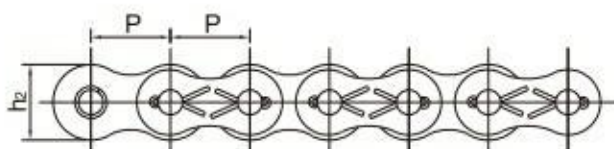

环球 链号 Universal Chain No.	ISO/DIN/ ANSI 链号 ISO/DIN/ ANSI Chain No.	节距 Pitch	滚子直径 Roller diameter	内节内宽 Width between inner plates	销轴直径 Pin diameter	销轴长度 Pin Length	内链板高度 Inner plate depth	排距 Transverse pitch	链板厚度 Plate thickness	抗拉强度 Ultimate tensile strength	平均抗拉强度 Average tensile strength	每米重量 Weight per meter
		P	d1 max	b1 min	d2 max	Lc max	h2 max	Pt	t/T	Q(ISO/DIN) min	Q0	q
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	KN	KN	Kg/m
10A-3	50-3	15.875	10.16	9.40	5.09	58.81	15.09	18.11	2.00	65.40/66.60	82.0	3.09
12A-3	60-3	19.05	11.91	12.57	5.96	73.31	18.10	22.78	2.40	93.90/95.40	115.0	4.54
16A-3	80-3	25.40	15.88	15.75	7.94	94.18	24.13	29.29	3.20	166.80/170.10	208.0	7.89
20A-3	100-3	31.75	19.05	18.90	9.54	114.12	30.17	35.76	4.00	261.00/265.50	310.0	11.77
24A-3	120-3	38.10	22.23	25.22	11.11	144.39	36.20	45.44	4.80	375.00/381.00	470.7	17.53
28A-3	140-3	44.45	25.40	25.22	12.71	155.95	42.23	48.87	5.65	510.00/517.20	632.5	22.20
32A-3	160-3	50.80	28.58	31.55	14.29	186.18	48.26	58.55	6.45	669.00/680.40	809.0	30.02
36A-3	180-3	57.15	35.71	35.48	17.46	210.13	54.30	65.84	7.25	843.0	983.6	38.22
40A-3	200-3	63.50	39.68	37.85	19.85	228.25	60.33	71.55	8.00	1041.0/1061.4	1230.0	49.03
48A-3	240-3	76.20	47.63	47.35	23.81	276.37	72.39	87.83	9.50	1500.0/1530.9	1756.2	71.6