


侧弯链

Side bow chains

A

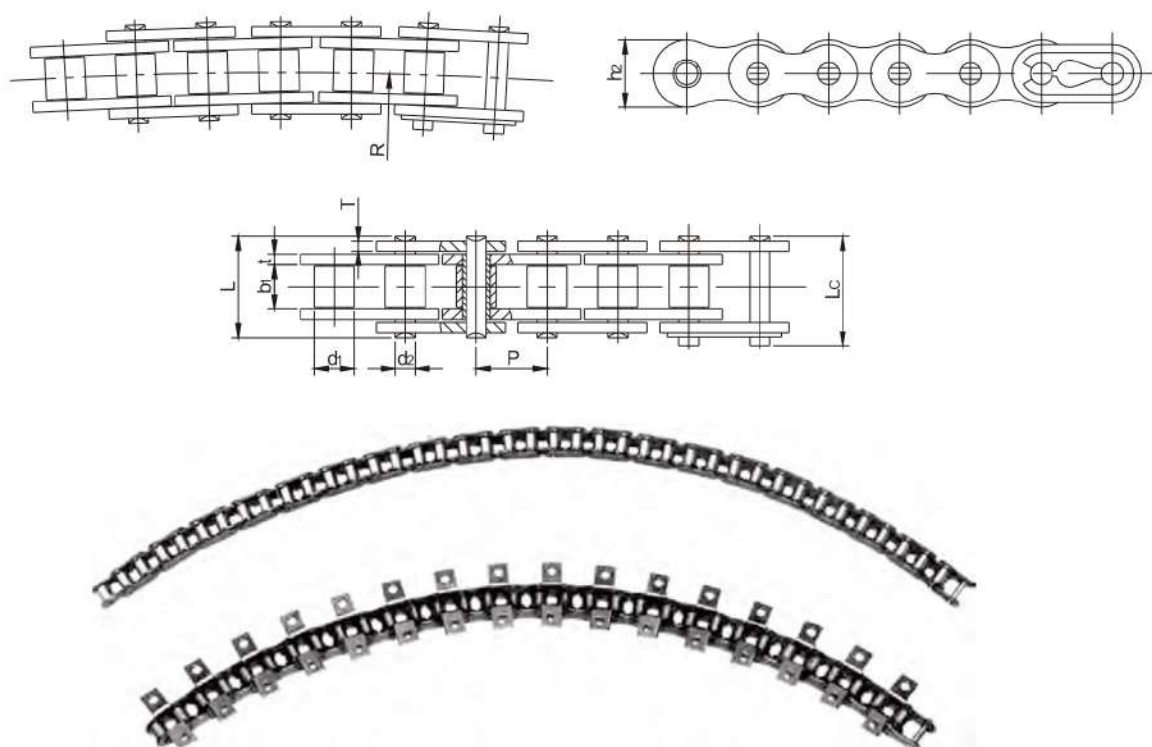

链 号 Chain No.	内 节 内 宽			销 轴 直 径 Pin length	销 轴 长 度		内 链 板		侧 弯 半 径 Side bow radius	抗 拉 强 度 Ultimate tensile strength	平 均 抗 拉 强 度 Average tensile strength	每 米 重 量 Weight per meter
	节 距 Pitch	滚 子 直 径 Roller diameter	Width between inner plates		L	Lc	高 度 Inner plate depth	链 板 厚 度 Plate thickness				
	P	d ₁ max	b ₁ min	d ₂ max	max	max	h ₂ max	t/T				
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kN/LB	kN	kg/m
40SB	12.7	7.95	7.85	3.96	16.90	18.10	11.70	1.50	350	13.80/3136	15.20	0.80
43SB	12.7	7.95	7.85	3.45	18.30	19.50	11.70	1.50	305	12.00/2727	13.20	0.64
50SB	15.875	10.16	9.40	4.37	20.70	22.70	15.09	2.00	400	20.60/4681	22.70	1.09
60SB	19.05	11.91	12.57	5.34	26.60	28.40	18.10	2.40	500	15.70/3568	17.30	1.42
63SB	19.05	11.91	12.68	5.08	28.80	30.60	17.20	2.4/2.0	350	12.50/2840	20.00	1.40
80SB	25.40	15.88	15.75	7.19	34.00	37.30	24.00	3.20	711	40.90/9201	42.00	2.60
08BSB	12.70	8.51	7.75	3.97	17.40	18.70	11.80	1.60	400	14.00/3182	15.40	0.70
08BSBF1	12.70	8.51	7.75	3.97	16.30	17.60	11.80	1.6/1.2	400	12.80/2909	14.10	0.65
10BSB	15.875	10.16	9.65	4.50	20.10	21.50	14.70	1.70	400	15.60/3545	17.20	0.93
12BSB	19.05	12.07	11.68	5.12	23.10	24.80	16.00	1.85	500	20.50/4658	22.60	1.16
16BSB	25.40	15.88	17.22	7.90	36.50	39.70	21.00	3.7/3.0	500	55.6/12635	64.00	2.53
C2050SB	31.75	10.16	9.40	5.08	21.30	22.60	15.00	2.03	800	21.80/4954	24.10	0.84